

**BAZİK REDÜKTİF YIKAMA AJANI VE
REAKTİF BOYA SÖKÜMÜ**

DEKA REDÜKTAN



✓ **Polyesterler için etkili indirgeyici ajan, bazik redüktif yıkama ajanı...**

✓ **Reaktif boya söküm ajanı...**


✓ **Geliştirilmiş su ve yıkama haslıkları...**

✓ **Yüksek pH ortamında etkilidir...**

✓ **Yüksek sıcaklıklarda etkilidir...**

✓ **Konsantre...**

✓ **Baskıya son derece etkili...**

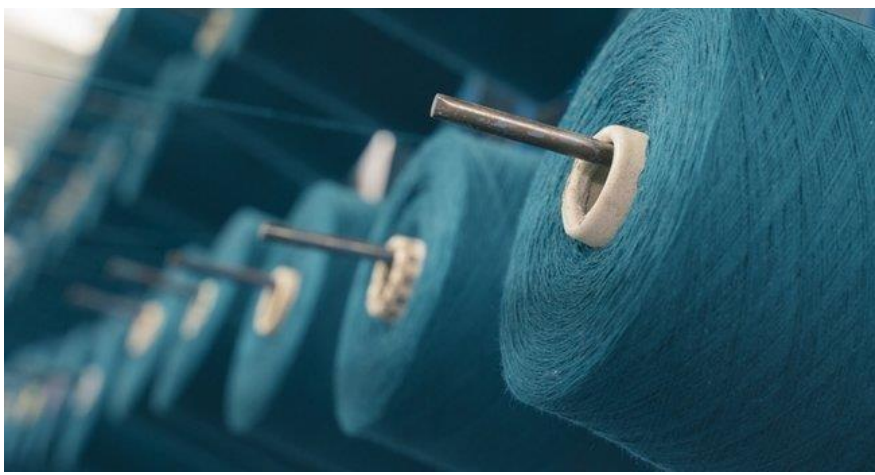

Yapısal Özellikler : İnorganik kimyasal türlerin karışımı.

İyonik Yapı : Nonyonik.

Görünüm : Beyaz toz.

Kullanım Özellikleri : ***DEKA REDÜKTAN**, boya işlemi sonunda renk koyuluğunu gidermek için özelformüle edilmiş kuvvetli renk açıcı üründür.

*Boyama işleminin sonunda uygulama ile tekstil materyalinin yıkama haslıkları son derece yüksek seviyelere çıkmaktadır.

***DEKA REDÜKTAN** yerine kullanılan sodyum hidrosülfid veya buna benzer yükseltgen maddelerin çoğu 70-80°C sıcaklıklarda aktivitesini yitirerek yeteri kadar verim alınmasını sağlamamaktadır, oysa **DEKA REDÜKTAN** 120°C sıcaklıklarda dahi aktivitesini kaybetmeden güvenle çalışmaktadır.

Uygulama Miktarı : Kullanım oranı, istenilen renk tonuna bağlı olarak değişmektedir.

Polyester kumaşa redüktif yıkama uygulaması aşamasında kullanım miktarı:

DEKA REDÜKTAN	2,0 - 4,0 g/L
Sıvı Kostik (48 Be)	1,0 - 2,0 g/L
ALKASOL DLA	0,5 - 1,0 g/L

70-90°C ve 20-30 dakika işlem ile netice alınır.

Pamuk kumaşa reaktif boya sökümü uygulamasında kullanım miktarı:

DEKA REDÜKTAN	2,0 - 4,0 g/L
Sıvı Kostik (48 Be)	2,0 - 4,0 g/L

95 - 98°C'de 30-40 dakika işlem ile netice alınır.



Dikkat Edilecek DEKA REDÜKTAN'ın kullanımında; proses şartlarının Hususlar: dışında, dikkat gerektirecek ekstra bir özellik yoktur.

Depolama Ömrü: Ürünün tüm fonksiyonel özelliklerini yerine getirebilmesi için 10-30°C sıcaklıkları arasında, orijinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Orijinal ambalajı bozulmadığı taktirde kalite standartlarını 6 ay korur.

Ambalaj Şekli: 25 kg'lık çuvaldır.

ÖNEMLİ NOT :
Teknik özelliklerde belirtilmiş olan tüm sayısal veriler; değişkenleri tarafımızca kontrol edilebilen laboratuvar sonuçlarından yola çıkılarak hazırlanmıştır.Laboratuvarımız koşulları haricindeki tüm işletme koşulları, tarafımızca kontrol edilemeyeceği gerçeği gözönünde bulundurularak, hukuksal bir bağlayıcılığı haiz değildir. Verilen rakamlar öneri mahiyetindedir.

DKT KİMYA TEKSTİL Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Cumhuriyet Mah. Prof.Dr. N.Erbakan
Bulv. No:60/7 Onikişubat/K.Maraş

Tel : + 90 532 634 8168

E-posta : info@dktkimya.com.tr

WWW :<https://dktkimya.com.tr/>